

L'image peut être une représentation. Voir les spécifications pour les détails du produit.

## 23S05-1DCG8

Modèle de produit	<a href="#">23S05-1DCG8</a>	État RoHS	
Fabricant / marque	<a href="#">Renesas Electronics Corporation</a>	Etat du stock	156356 pcs stock
Description du produit	IC ZD BUFFER 8SOIC	Bateau de	Hong Kong
Livret des spécifications	<a href="#">IDT Suffixes.pdf</a>	Manière d'expédition	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**156356 pcs stock**  
Prix de référence (en dollars américains)

	3000 pcs
	<b>\$0.271</b>

### Obtenir un devis


正在等待翻译.....

OBTENIR UN DEVIS

### Spécifications de 23S05-1DCG8

Tension - Alimentation	3V ~ 3.6V	Type	Zero Delay Buffer
Package composant fournisseur	8-SOIC	Séries	-
Rapport - Entrée: Sortie	1:5	Package / Boîte	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Emballer	Tape & Reel (TR)	PLL	Yes with Bypass
Sortie	CMOS, LVTTTL	Température de fonctionnement	0°C ~ 70°C
Nombre de circuits	1	Type de montage	Surface Mount
Contribution	LVTTTL	Fréquence - Max	133MHz
Diviseur / Multiplicateur	No/No	Différentiel - Entrée: Sortie	No/No
Numéro de produit de base	23S05		

### Nouvelles associées

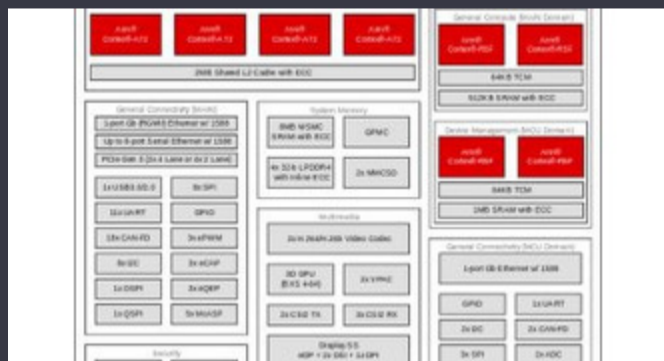

Monde intégré: traitement de la vision de l'IA pour 12 caméras  
**2023/03/15**

IC coupe le courant de courant pour prolonger la durée de vie des cellules de la pièce IoT  
**2023/07/11**

Embedded World 2023: Obtenez le guide hebdomadaire complet de l'électronique  
**2023/03/17**

La signature de Rutronik et Mediatek apporte la série IoT Genio en Europe et en Israël  
**2023/07/4**

Les détecteurs magnétiques automobiles fonctionnent jusqu'à 38 V  
**2023/08/23**

Le HQ du Derbyshire de la nouvelle construction de CSL est six fois plus grand  
**2023/08/3**

Point de vue: détection ultra-précaire des incendies de forêt avec des capteurs IoT utilisant Lorawan  
**2023/07/14**

Le GAN robuste et protégé ouvre des possibilités commerciales pour les centres de données, les véhicules et le PV  
**2023/09/7**

2 000 harnais de câbles se sont retournés en une semaine  
**2023/08/3**

Terran Orbital étend la production, soutenant sept bus satellites  
**2023/09/13**

L'alimentation de l'alimentation 12V ou 48V offre des pics de 800W  
**2023/09/13**

Le Cobot de Schneider peut soulever 3 kg et positionner à 20 µm  
**2023/08/7**